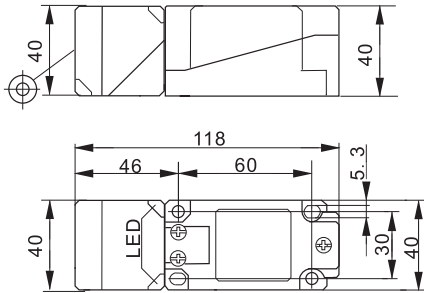



电感式接近开关-SF3S-Q40B15...F

外形图	尺寸图	安装方式	检测距离	输出	型号
	单位: mm 	齐平	15mm	NPN.NO	SF3S-Q40B15NAF
				NPN.NC	SF3S-Q40B15NBF
				PNP.NO	SF3S-Q40B15PAF
				PNP.NC	SF3S-Q40B15PBF
				2线直流.NO	SF3S-Q40B15LAF
				2线直流.NC	SF3S-Q40B15LBF


规格参数	
安装方式	齐平
最大检测距离	15mm±10%
稳定检测距离	12mm
标准检测物体	铁40*40*1mm
指示灯	有
开关频率	≤200Hz
工作电压	12~24VDC
最大损耗电流	0.8mA
典型损耗电流	0.5mA
压降	<1.5VDC
输出状态	常开或常闭
开关容量	≤100mA
回路保护	短路保护、反极性保护、过载保护
绝缘电阻	≤50MΩ
震动（耐久）	10~55Hz 复振幅 1.5mm X、Y、Z各2小时
冲击（耐久）	1000m/s² 复振幅 X、Y、Z各10次
外壳	PBT
检测面	PBT
防护等级	IP67
周围温度	动作时:-20~+80℃、保存时:-30~+90℃（不结冰不结霜）
接线方式	2米PVC电缆
配件	无

电气回路

●NPN

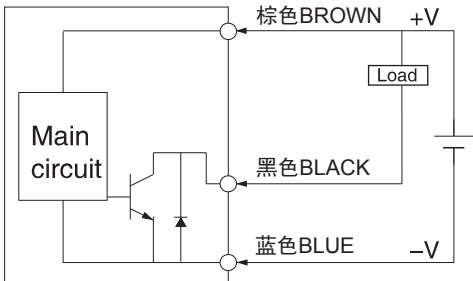

●PNP

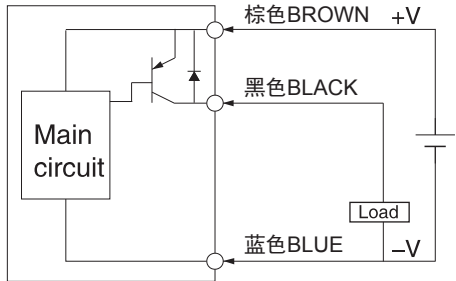

●2线直流

