

### 电感式接近开关-SF3S-Q40A25...


外形图	尺寸图	安装方式	检测距离	输出	型号
	<p>单位: mm</p>	非齐平	25mm	NPN.NO	SF3S-Q40A25NABW
				NPN.NC	SF3S-Q40A25NBBW
				PNP.NO	SF3S-Q40A25PABW
				PNP.NC	SF3S-Q40A25PBBW
				2线直流.NO	SF3S-Q40A25LABW
				2线直流.NC	SF3S-Q40A25LBBW

### 规格参数


安装方式	非齐平
最大检测距离	25mm±10%
稳定检测距离	20mm
标准检测物体	铁40*40*1mm
指示灯	有
开关频率	≤100Hz
工作电压	12~24VDC
最大损耗电流	0.8mA
典型损耗电流	0.5mA
压降	< 1.5VDC
输出状态	常开或常闭
开关容量	≤100mA
回路保护	短路保护、反极性保护、过载保护
绝缘电阻	≤50MΩ
震动 (耐久)	10~55Hz 复振幅 1.5mm X、Y、Z各2小时
冲击 (耐久)	1000m/s <sup>2</sup> 复振幅 X、Y、Z各10次
外壳	PBT
检测面	PBT
防护等级	IP67
周围温度	动作时:-20~+80°C、保存时:-30~+90°C (不结冰不结霜)
接线方式	2米PVC电缆
配件	无

### 电气回路

#### ● NPN

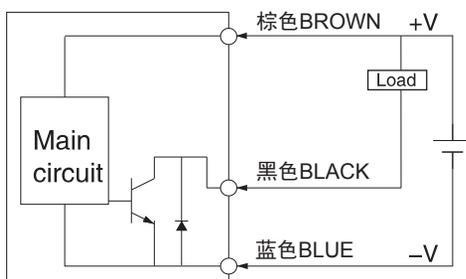

#### ● PNP

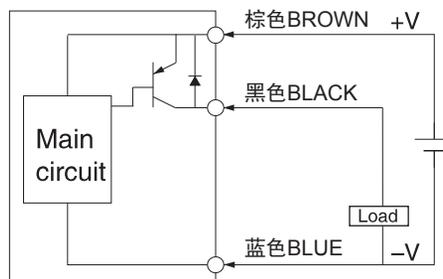

#### ● 2线直流

