

### 方形电感式接近开关-SF4S-H4...


外形图	尺寸图	安装方式	检测距离	输出	型号
	<p>单位: mm</p>	齐平	4mm	NPN.NO	SF4S-H4NA-H
				NPN.NC	SF4S-H4NB-H
				PNP.NO	SF4S-H4PA-H
				PNP.NC	SF4S-H4PB-H

#### 规格参数

安装方式	齐平
最大检测距离	4mm±10%
稳定检测距离	3.2mm
标准检测物体	铁18*18*1mm
指示灯	红色LED
开关频率	≤600Hz
工作电压	12~24VDC
最大损耗电流	0.8mA
典型损耗电流	0.5mA
压降	< 1.5VDC
输出状态	常开或常闭
开关容量	≤100mA
回路保护	短路保护、反极性保护、过载保护
绝缘电阻	≤50MΩ
震动 (耐久)	10~55Hz 复振幅 1.5mm X、Y、Z各2小时
冲击 (耐久)	1000m/s <sup>2</sup> 复振幅 X、Y、Z各10次
外壳	PBT
检测面	PBT
防护等级	IP67
周围温度	动作时:-20~+80°C、保存时:-30~+90°C (不结冰不结霜)
接线方式	2米PVC电缆
配件	无

#### 电气回路

##### ● NPN

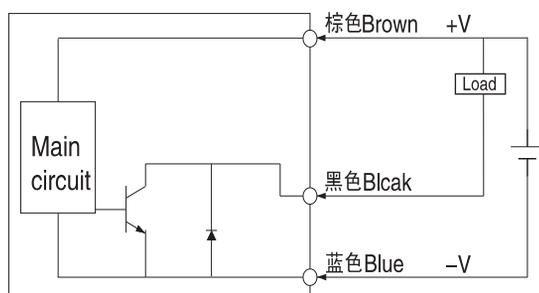

##### ● PNP

