

标准型电感式接近开关-SFA1-03BR6...


外形图	尺寸图	安装方式	检测距离	输出状态	型号
	单位: mm 	齐平	0.6mm	NPN 常开 NPN 常闭 PNP 常开 PNP 常闭	SFA1-03BR6NA SFA1-03BR6NB SFA1-03BR6PA SFA1-03BR6PB

规格参数

安装方式	齐平
最大检测距离	0.6mm±10%
稳定检测距离	0.5mm
标准检测物体	铁5*5*1mm
指示灯	红色LED
开关频率	≤2000Hz
工作电压	12~24VDC
最大损耗电流(无负载)	0.8mA
损耗电流(典型)	0.5mA
压降	< 1.5VDC
输出状态	常开或常闭
开关容量	≤50mA
回路保护	短反极性保护
绝缘电阻	≤50MΩ
震动(耐久)	10~55Hz 复振幅 1.5mm X、Y、Z各2小时
冲击(耐久)	1000m/s ² 复振幅 X、Y、Z各10次
外壳	不锈钢
检测面	复合材料
防护等级	IP67
周围温度	动作时:-20~+70°C、保存时:-30~+80°C (不结冰不结霜)
接线方式	2米PVC电缆
配件	无

电气回路

● NPN

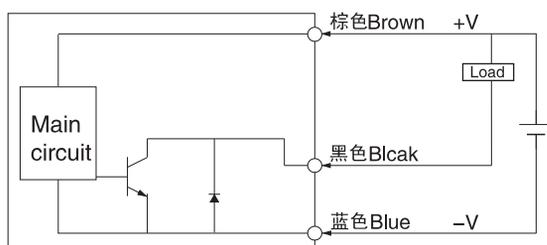

● PNP

