

### 耐腐蚀型电感式接近开关-SF2A1-FEM12A8.../FE


外形图	尺寸图	安装方式	检测距离	输出状态	规格型号
	<p>单位: mm</p>	非齐平	8mm	NPN 常开 NPN 常闭 PNP 常开 PNP 常闭 2线直流常开 2线直流常闭	SF2A1-FEM12A8NA/FE SF2A1-FEM12A8NB/FE SF2A1-FEM12A8PA/FE SF2A1-FEM12A8PB/FE SF2A1-FEM12A8LA/FE SF2A1-FEM12A8LB/FE

#### 规格参数


安装方式	非齐平
最大检测距离	8mm±10%
稳定检测距离	6.4mm
标准检测物体	铁12*12*1mm
指示灯	绿色LED
开关频率	≤400Hz
工作电压	12~24VDC
最大损耗电流	0.8mA
典型损耗电流	0.5mA
压降	< 1.5VDC
输出状态	常开或常闭
开关容量	≤50mA
回路保护	短路保护、反极性保护、过载保护
绝缘电阻	≤50MΩ
震动（耐久）	10~55Hz 复振幅 1.5mm X、Y、Z各2小时
冲击（耐久）	1000m/s <sup>2</sup> 复振幅 X、Y、Z各10次
外壳	特氟龙
检测面	特氟龙
防护等级	IP67
周围温度	动作时:-20~+70°C、保存时:-30~+90°C（不结冰不结霜）
接线方式	2米特氟龙电缆
配件	2个螺母

#### 电气回路

##### ● NPN

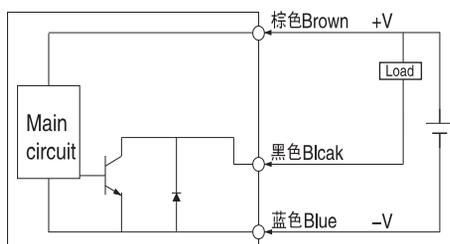

##### ● PNP

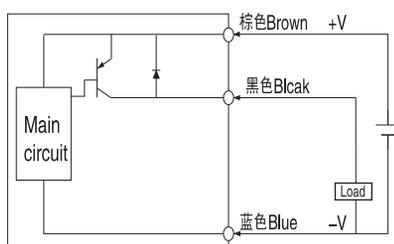

##### ● 2线直流

